


大町ダム等再編事業 (信濃川水系高瀬川)

事業概要

- 事業箇所 長野県大町市 (信濃川水系高瀬川)
- 事業目的 洪水調節 (犀川、千曲川、信濃川の洪水軽減)
- 事業内容 既設ダムを活かした洪水調節機能の確保
 - ・既存の発電ダム (高瀬ダム、七倉ダム) の発電容量、既設の多目的ダム (大町ダム) の水道容量の一部を洪水調節容量に振り替え (計1,267万 m^3)
 - ・操作ルールを変更して治水効果を向上
 - ・安定的に治水・利水機能を発揮するための土砂対策を実施
- 総事業費 約230億円 (今後の調査検討結果により変更となる場合有)
 - 令和元年度当初予算額 約 2.3億円 (工事諸費等除き 約2.0億円)
 - ：施設検討、環境調査 等
- 経緯
 - ・昭和61年3月 大町ダム竣工
 - ・平成20年6月 信濃川水系河川整備基本方針 策定
 - ・平成26年1月 信濃川水系河川整備計画 (大臣管理区間) 策定

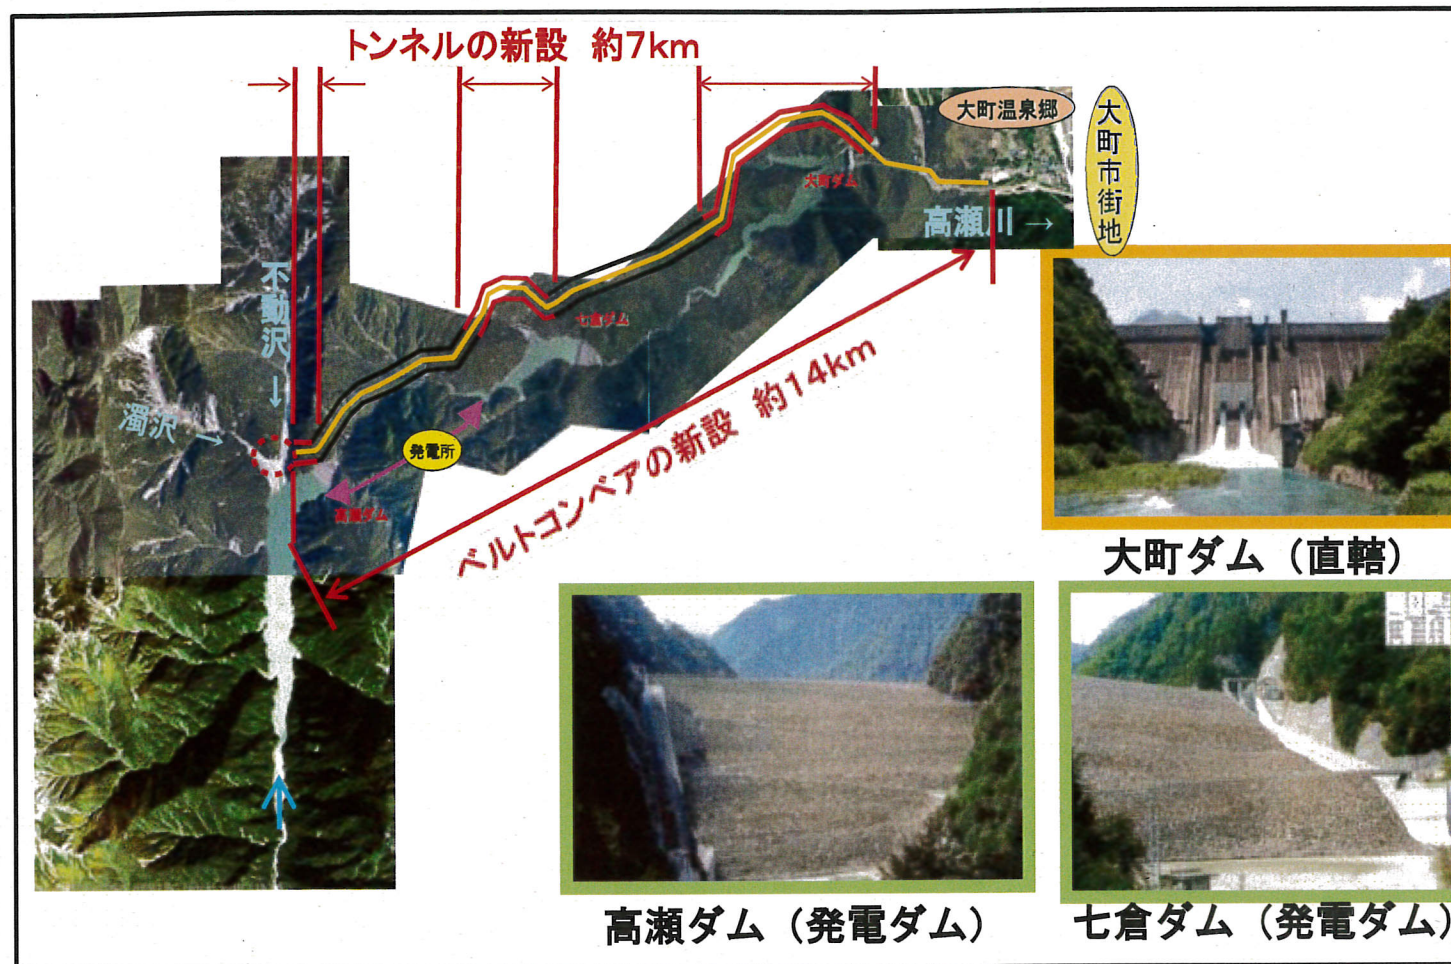

事業イメージ (実調着手時点の想定)

