

事業概要

事業箇所【藤原ダム】…関東地方整備局

群馬県利根郡みなかみ町大字藤原字大倉（左岸）
群馬県利根郡みなかみ町大字夜後字洞永（右岸）

【奈良俣ダム】…建設段階へ移行後、水資源機構において事業実施予定

群馬県利根郡みなかみ町大字藤原字洗の沢（左岸）
群馬県利根郡みなかみ町大字藤原字奈良沢（右岸）

目的

洪水調節

奈良俣ダムの洪水調節容量239万m³と藤原ダムの利水容量239万m³の振替を行うとともに、藤原ダムの洪水調節方式の変更により、治水機能の向上を図る。

※減電とならない措置を検討

藤原ダム諸元


奈良俣ダム諸元

形式 : 重力式
コンクリートダム
ダム高 : 95m
堤頂長 : 230m
総貯水容量 : 5,249万m³
有効貯水容量 : 3,589万m³
集水面積 : 401.0km²

形式 : 中央遮水壁型
ロックフィルダム
ダム高 : 158m
堤頂長 : 520m
総貯水容量 : 9,000万m³
有効貯水容量 : 8,500万m³
集水面積 : 60.1km²

総事業費


約17億円（放流設備改築等）

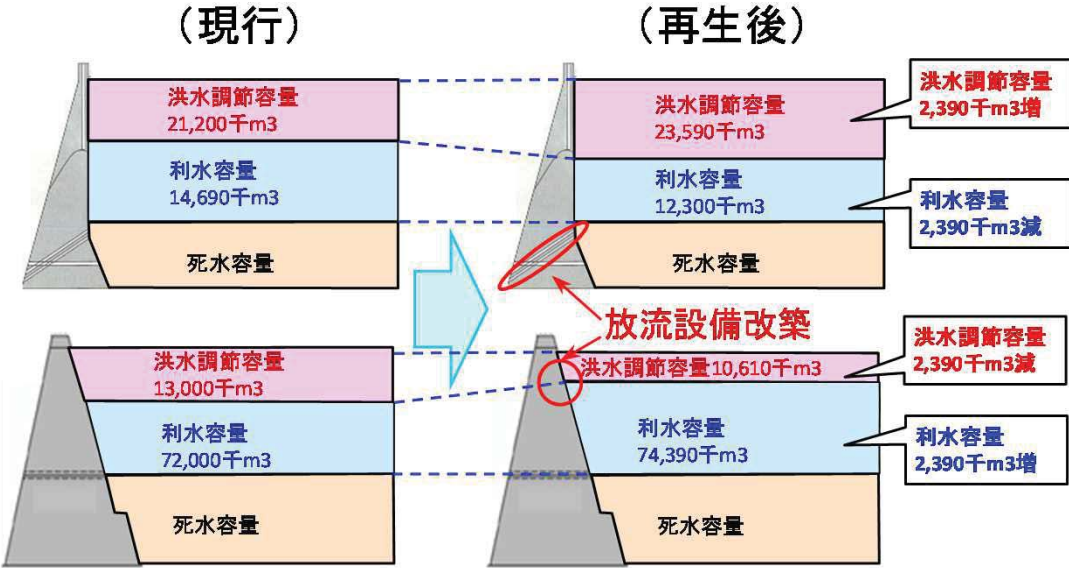

※洪水期の貯水池容量を示す。

経緯

年月	経緯
昭和33年5月	藤原ダム竣工
平成3年3月	奈良俣ダム竣工
平成18年2月	利根川水系河川整備基本方針の策定
平成25年5月	利根川水系利根川・江戸川河川整備計画の策定
平成28年2月	利根川水系利根川・江戸川河川整備計画の変更
平成29年9月	利根川水系利根川・江戸川河川整備計画の変更
平成31年4月	実施計画調査着手

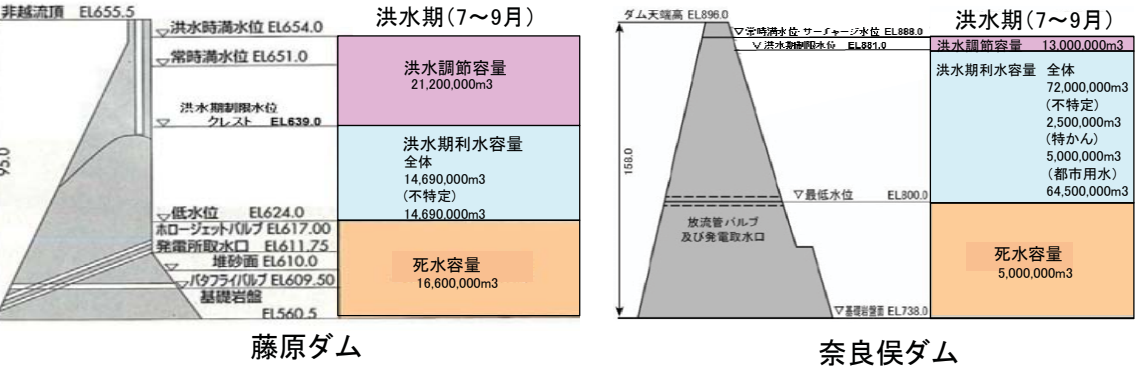

貯水池容量配分図（現行）